



AUTRES
Revêtements



ALLIX®

Portail autoportant



Portail autoportant



Section cadre :
80 x 60 mm



Manuel, Motorisable
Motorisé



Hauteur : 1 m à 2,50 m
Passage : 3 m à 10 m



Section poteau :
100 x 100 mm à
150 x 150 mm

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Choix

- Fonctionnements : manuel, motorisable ou motorisé (contact maintenu ou automatique) avec motorisation réversible ou autobloquante;
- Un grand nombre de configurations possibles (hauteurs / passages, options).
- Nombreux remplissages.

Facilité de pose

- Gabarit d'aide à la pose
- Flexibilité sur site : portail réversible.
- Triangularisation réglable.
- Guidage inférieur (embout de poutre et goulotte) sur les passages inférieurs ou égaux à 8 mètres.
- Version motorisée : pré-câblage réalisé en usine.

Esthétisme

- Remplissage associé à la clôture pour personnaliser et valoriser le site.
- Style épuré : câbles non apparents et composants intégrés.
- Système de communication du bord palpeur sans fil.

Confort

- Portail sans rail au sol : passage parfaitement dégagé, aucune secousse pour les véhicules.

Sécurité

- Intégration des composants de transmission et des câbles pour les protéger des intempéries (neige et glace) et du vandalisme.
- Crémaillère intégrée dans la poutre et non accessible.
- Version motorisée équipée de tous les accessoires de sécurité : détecteur de présence, bords sensibles, feux clignotants et éclairage de zone.
- Version manuelle : serrure à flèche à cylindre européen et arrêteur à bascule.

Longévité

- Déformation et usure du vantail limitées grâce à la crémaillère acier intégrée dans la poutre.
- Points d'usure et risques de corrosion limités.
- Revêtement garanti 10 ans anticorrosion.
- Automatisme garanti 2 ans*.

Les + produits



Eclairage intégré



Transmission par
radio fréquence



Crémaillère soudée
dans la poutre

Remplissages

Barreaux carrés myMIX®

- Barreaux carrés 25 x 25 mm
- Dépassants ou non dépassants
- Droits ou orientés à 45°
- Renforts 80 x 60 mm (barreaux dépassants)




Passage 8m – Hauteur 2m50 - Fonctionnement motorisé – Remplissage barreaux carrés dépassants



Remplissage barreaux carrés non dépassants

Barreaux plats myMIX®

- Barreaux plats 50 x 10 mm
- Barreaux traversants
- Renforts 80 x 60 mm

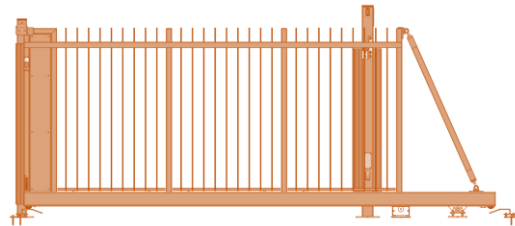

Passage 4m – Hauteur 2m - Fonctionnement motorisé – Remplissage myMIX® plat dépassants



Remplissage barreaux plats dépassants

Barreaux ronds myMIX®

- Barreaux ronds Ø 20, 25 ou 30 mm
- Dépassants ou non dépassants
- Renforts 80 x 60 mm (barreaux dépassants)



Passage 6m – Hauteur 2m - Fonctionnement motorisé – Remplissage barreaux ronds non dépassants – Option poteaux doubles



Remplissage barreaux ronds dépassants

Barreaudage EXALT®

- Barreaux ronds ou carrés Ø 25 mm ou 20x20 mm
- Dépassants
- Modèles au choix :
 - Origin
 - Natura
 - Urba
 - Oblic
 - K-ré
- Renforts 80 x 60 mm



Passage 9m – Hauteur 2m - Fonctionnement motorisé Remplissage EXALT® Natura – Option armoire technique



Remplissage EXALT® ORIGIN

Treillis AXIS®D

- Maille 200 x 50 mm
- Panneau droit
- Fils soudés au milieu du cadre
- Renforts 60 x 60 mm



Passage 4m – Hauteur 1m50 - Fonctionnement motorisé



Remplissage AXIS®

Tôle


- Passage jusqu'à 7,50 m
- Hauteur jusqu'à 2,50 m
- Renforts 80 x 60 mm




Passage 5m – Hauteur 1m80 - Fonctionnement motorisé Vue intérieure – Option poteaux doubles



Remplissage tôle, vue intérieure

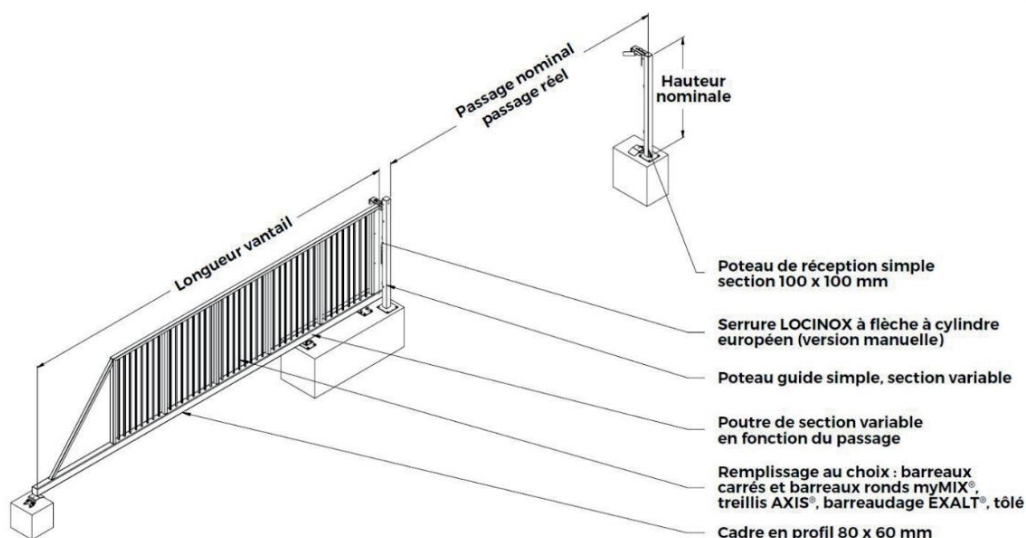

Poutre 120 x 150 mm pour les passages de 3m à 8m

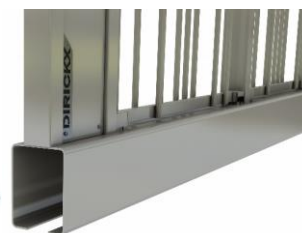

Poutre 160 x 220 mm pour les passages de 8 m à 10 m (Tôle de 6 m à 7,50 m)

Passage nominal	3	4	5	6	7	8	9	10	
Passage réel (m)	3,02	4,02	5,02	6,02	7,02	8,02	9,02	10,02	
Longueur vantail (m)	4,47	5,47	6,77	8,22	9,67	08,87	12,37	14,07	
Ecartement massifs (m)	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	
Section poutre (mm)	150 x 120						220 x 160		
Section poutre Tôle (mm)	150 x 120				220 x 160		Le remplissage Tôle est proposé jusqu'à 7,50 m de passage maximum		

SECTION DU POTEAU GUIDE ET EPAISSEUR														
	Passage nominal (m)	Remplissages myMIX®, EXALT®, et treillis AXIS®								Remplissage Tôle				
		3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7
	1,00 à 1,20	100 X 100 X 3 mm*								120 x 120 x 4 mm				
	1,30 à 1,50	100 X 100 X 3 mm*								120 x 120 x 4 mm				
	1,60 à 1,80	120 x 120 x 4mm								120 x 120 x 4 mm				
	1,90 à 2,00	120 x 120 x 4mm								120 x 120 x 4 mm				
	2,10 à 2,20	150 x 150 x 5 mm								150 x 150 x 5 mm				
	2,30 à 2,50	150 x 150 x 5 mm								150 x 150 x 5 mm				

*Pour le Tôle et les barreaux dépassants (EXALT® et myMIX®) la version 100 x 100 x 3 mm n'existe pas, elle est remplacée par une section 120 x 120 x 4 mm.

Plus d'informations sur le configurateur de plans de génie civil et d'installation : www.configurateur-portails.dirickx.fr

Caractéristiques générales

Coloris

- **Finition** : Epoxy zinc + polyester*
- **Option** : Revêtement « Protect + »* pour les zones les plus corrosives compatible avec tous les coloris.


*Selon les conditions de garantie DIRICKX.



- **6 coloris standard** : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005
- **200 coloris RAL en option**
- **Revêtements mats et texturés**
- **Option bicolore poteaux/vantail** sur les 6 coloris standard

Automatisme

- Vitesses de déplacement :
 - **14 m/minute pour les passages de 3 à 8 m (motorisation réversible - adaptée au collectif d'habitation : En cas de coupure de courant, le portail est manœuvrable sans clé)**
 - **12 m/minute pour les passages de 3 à 8 m (moteur autobloquant adapté aux sites industriels et logistiques : En cas de coupure de courant, le portail reste fermé et nécessite une intervention pour débrayer le moteur)**
 - **9 m/minute pour les passages de 9 à 10 m (moteur autobloquant)**
- Conçu pour une utilisation :
 - **Jusqu'à 70%.**
 - **Jusqu'à 40 cycles par heure pour un portail de 6 m de passage.** (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)
- Ralenti en début et en fin de cycle (fonctionnement sans à coup).
- Insensible aux intempéries.
- En cas de rupture d'alimentation : manœuvres possibles grâce à la batterie de secours 24 Vdc. (avec moteur autobloquant)
- Graissage à vie.
- Un jeu de cellules pour véhicules légers inclus.

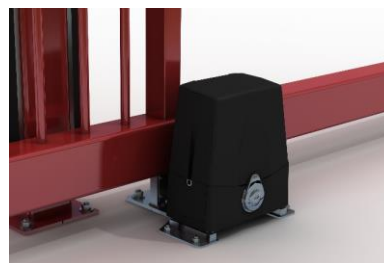

*Détails dans l'onglet « GARANTIES, NORMES & REGLEMENTATIONS » du catalogue.

Options et accessoires

- Armoire technique (hauteur 1m) – Obligatoire avec moteur réversible
- Colonne technique à la hauteur du portail – obligatoire avec moteur réversible
- Augmentation de la section des poteaux (guide ou réception) jusqu'à 150 x 150 mm.
- Poteaux doubles (guide* et/ou réception) de section 100 x 100 mm - *non compatible avec les barreaux dépassants.*
- Augmentation de la section de la poutre.
- Lisse dentée peinte à la couleur du vantail (hauteur supérieure ou égale à 1,80m).
- Départ clôture.
- Jeu de cellule supplémentaire pour les poids lourds (sur potelets ou sur poteaux).
- Boucle magnétique.
- Large choix d'accessoires de commande.
- Gabarit de pose.



*Le poteau guide reste sur la section annoncée. C'est le poteau additionnel qui passe en 100 x 100 mm.



Colonne technique



Armoire technique



Système de contrôle GSM



Lisse dentée



Télécommande



Digicode / lecteur de proximité



Serrure à code mécanique

Service plus

- Notices et n° d'identification livrés avec chaque portail.
- Plans de génie civil et les notices d'utilisation / maintenance / entretien téléchargeables sur www.dirickx.fr
- Mise en service et contrat d'entretien.



Un numéro est à votre disposition pour toute demande d'intervention :

+33 0800 730 758

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, des experts sont en mesure d'effectuer un diagnostic précis pour une intervention de qualité.